

The ONLEVEL logo is displayed in a white, bold, sans-serif font at the top of the page. The letters 'O', 'N', 'E', and 'V' are standard, while the 'L' and 'E' are stylized with horizontal bars extending from their right sides.

ONLEVEL

A small, black rectangular logo with the word 'ONLEVEL' in white, sans-serif font is affixed to the side of a white door frame. The logo is oriented vertically, reading from bottom to top.

ONLEVEL

A close-up photograph of a white door frame with a glass panel. The door is partially open, revealing a dark interior. The frame is clean and modern, with a small black logo on the side.

INFINITY**SLIDE 69**
VOOR GLAZEN & HOUTEN DEUREN

A black horizontal bar at the bottom of the page contains the text 'NIEUW: ONLINE CONFIGURATOR' in a bright yellow, bold, sans-serif font.

NIEUW: ONLINE CONFIGURATOR

Diverse oppervlaktes

EV1, C31 of C35 geëloxeerde
of in de gewenste kleur
gepoedercoate rail

Verschillende glasdiktes

8 - 10,76 mm glas (ESG of VSG)

**Variabel handgreep-
assortiment oppervlak**

van de rail aangepast

Nieuw type vloergeleider

Oppervlak van handgrepen
& rail aangepast

FOREVER INFINITY


Deze schuifdeur is zo goed dat Forrest Gump alles zou opschuiven om **INFINITYSLIDE** zelfs alleen maar te mogen monteren.

Ja, ja, we zijn hier weer zo aan het hameren dat de muren al beginnen af te brokkelen. Maar niet omdat Forrest Gump bij ons was, maar omdat **INFINITYSLIDE** zo cool is dat zelfs het vuil er gediensig voor buigt. Daarom hebben we alles verschoven om je deze schuifdeur te demonstreren. **INFINITYSLIDE** is zo intuïtief en eenvoudig te monteren, dat je het rustig aan kunt doen en daarbij gerust de Forrest Gump-film kunt bekijken. Want:

- | De glazen vloergeleider kan zo worden opengeklapt, dat de montage praktisch vanzelf werkt.
- | De vloergeleider kan zo worden versteld, dat de deur zich nagenoeg zelf instelt.
- | De hoogteverstelling is zo goed voorgeïntegreerd, dat het glas zich automatisch in het midden vergrendelt.
- | Het beslag reinigt zichzelf min of meer vanzelf, omdat er aan de voor- en achterkant borstels zijn aangebracht.
- | De looprail heeft een geïntegreerd opvangkanaal voor het vuil.

Je moet deze aanbeveling dus niet op de lange baan schuiven of je collega de schuld in de schoenen schuiven,, **INFINITYSLIDE** is een echte wereldprimeur en we hoeven die eigenlijk helemaal niet te promoten, dat doet hij zelf wel.


Onze kleureselectie



Aluminium



als edelstaal, geslepen



Stealth black,
geslepen



Poederoppervlak
volgens RAL
(op aanvraag)

Belangrijke kenmerken

- | Montage aan wand, plafond of vast glas
- | Voor ESG & VSG glas: 8 - 10,76 mm deurdikte of voor houten deuren: 35 - 42 mm deurdikte
- | Oppervlakken: EV1, C31, C35 of Poederoppervlak naar wens
- | Een- of tweevleugelig
- | Aangepast handgreepassortiment
- | Optioneel met intrekdemper
- | Optioneel met wandafstandsprofiel

INFINITYSLIDE 69 | KLEMBEK GLAS

Snelle instelling
8 mm = standaard
10 mm = adapterklemmen

Slechts twee klemschroeven

Aansluiting actieve stopper
voor softclose

Rubber met stevige grip,
bevestigd op de klem
(met lijmkanaal)

INFINITYSLIDE 69 | KLEMBEK HOUT

Geluidsabsorberende laag

Aansluiting actieve stopper
voor softclose

inclusief schroeven

INFINITYSLIDE 69 | GLAS COMPLETE SET




Wandmontage



Plafondmontage



- | Deurgewicht max. 69 kg
- | Soort glas ESG/VSG: 8 - 10,76 mm
- | Minimale vleugelbreedte: 500 mm
- | Deurverhouding: max. 1:2,5
- | VE: 1 stuks

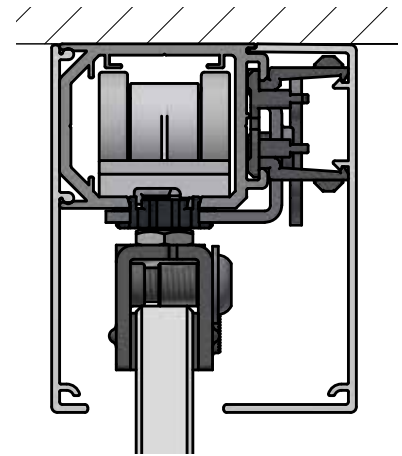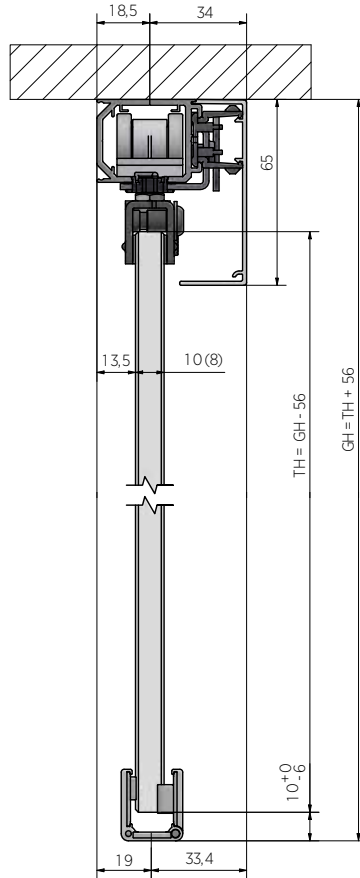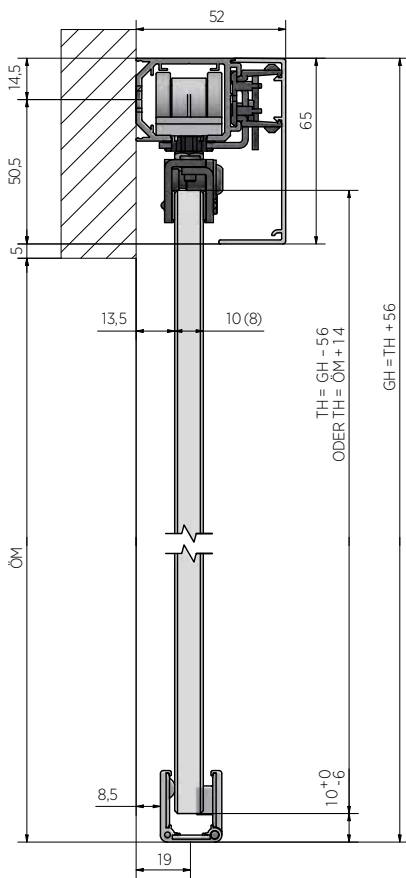

Inbegrepen:

- Montageprofiel voor plafond- en/of wandmontage
- Afdekprofiel, voorzijde
- Afdekkappen, zijkant
- Vloergeleider
- Universele glasklem voor 8, 10 of 10,76 mm glas
- Zelf nivellerende en zelfreinigende loopwagens
- Soft-Close met actieve stopper aan beide zijden

Optional accessoires:

- Afdekprofiel achterzijde (voor plafondmontage zonder vast glaspaneel)
- Profiel voor vast glaspaneel (afdekprofiel achterzijde niet nodig bij plafondmontage)
- Montage tool

Zie ook de momentsleutels voor montagedoeleinden op blz. 22.

	Softclose	Aluminium EV1	als edelstaal, geslepen	Stealth black, geslepen
Lengte		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2000 mm (1-vl.)	✓	31.1111.620.11	31.1111.620.12	31.1111.620.15
2500 mm (1-vl.)	✓	31.1111.625.11	31.1111.625.12	31.1111.625.15
3000 mm (1 vl.)	✓	31.1111.630.11	31.1111.630.12	31.1111.630.15
4000 mm (2-vl.)	✓	31.1121.640.11	31.1121.640.12	31.1121.640.15

Achterkap bij plafondmontage (optioneel) Opmerking: is alleen nodig wanneer de achterkant van de rail zichtbaar is

2000 mm	31.2600.020.11	31.2600.020.12	31.2600.020.15
3000 mm	31.2600.030.11	31.2600.030.12	31.2600.030.15
4000 mm	31.2600.040.11	31.2600.040.12	31.2600.040.15

INFINITY **SLIDE 69** | TOEPASSING GLAS



INFINITYSLIDE 69 | VLOERGELEIDER GLAS



NIEUW


Kan worden geopend voor
eenvoudigere montage

Voor glas van 8 tot 10,76 mm

Kan klassiek op de vloer
worden gemonteerd of
NIEUW ook aan de muur

Geen lastige stelschroefjes om
vast te zetten

INFINITYSLIDE 69 | VLOERGELEIDER HOUT

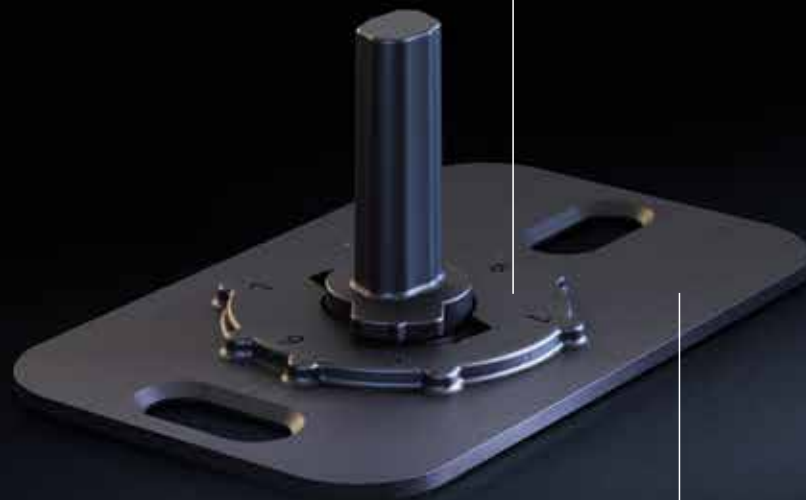

Instelbaar
voor 5 mm, 6 mm of 7 mm
groefbreedte

Zeer plat slechts 1 mm
Zeer stabiel van metaal

INFINITYSLIDE 69 | HOUT COMPLETE SET




Wandmontage



Plafondmontage



- | Deurgewicht max. 69 kg
- | Houten deur 35 - 42 mm
- | Vloergeleiding voor 5 - 7 mm groefbreedte
- | Minimale vleugelbreedte: 500 mm
- | Deurverhouding: max. 1:2,5
- | VE: 1 stuks

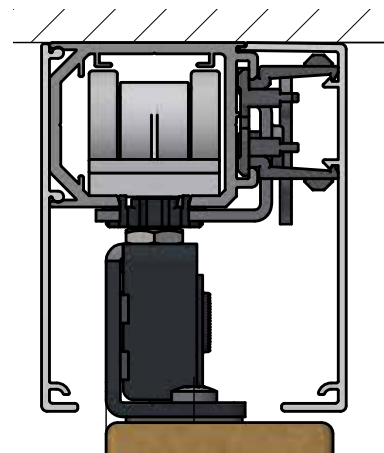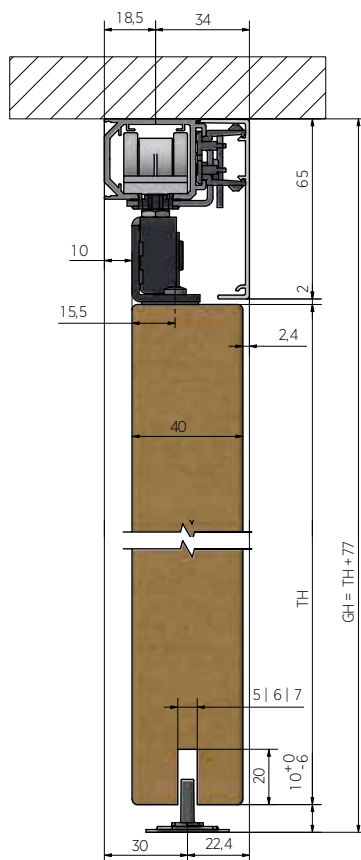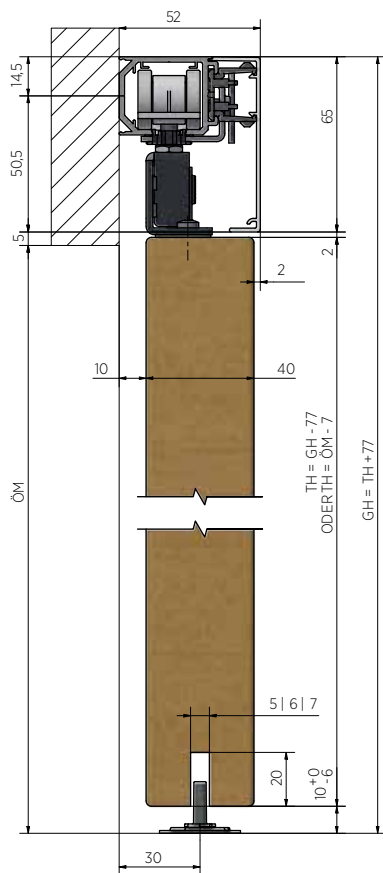

Inbegrepen:

- Montageprofiel voor plafond- en/of wandmontage
- Afdekprofiel, voorzijde
- Afdekkappen, zijkant
- Vloergeleider
- Universele glasklem voor 8, 10 of 10,76 mm glas
- Zelf nivellerende en zelfreinigende loopwagens
- Soft-Close met actieve stopper aan beide zijden

Optional accessoires:

- Afdekprofiel achterzijde (voor plafondmontage zonder vast glaspaneel)
- Profiel voor vast glaspaneel (afdekprofiel achterzijde niet nodig bij plafondmontage)
- Montage tool

Zie ook de momentsleutels voor montagedoeleinden op blz. 22.

	Softclose	Aluminium EV1	als edelstaal, geslepen	Stealth black, geslepen
Lengte		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2000 mm (1 vl.)	✓	31.1211.620.11	31.1211.620.12	31.1211.620.15
3000 mm (1 vl.)	✓	31.1211.630.11	31.1211.630.12	31.1211.630.15
4000 mm (2 vl.)	✓	31.1221.640.11	31.1221.640.12	31.1221.640.15

Achterkap bij plafondmontage (optioneel) Opmerking: is alleen nodig wanneer de achterkant van de rail zichtbaar is

2000 mm	31.2600.020.11	31.2600.020.12	31.2600.020.15
3000 mm	31.2600.030.11	31.2600.030.12	31.2600.030.15
4000 mm	31.2600.040.11	31.2600.040.12	31.2600.040.15

INFINITY **SLIDE 69** | TOEPASSING HOUT



DE ZELFREINIGENDE LOOPWAGEN.

In het begin loopt elk ander beslag ook zacht.


Een goede monteur maakt de geleiderail van de rail en de rollen van de loopwagen schoon. Maar al na korte tijd hoopt zich in de rail stof en licht vuil op, bijv. van het afwrijfsel van de rollen. Dat kan helaas niet worden voorkomen.

Maar het wordt een probleem als het vuil vast komt te zitten op de rollen. Dan is het niet mooi rond en voelt het alsof je over een grindweg rijdt.

Maar ons innovatief systeem reinigt zichzelf. De borstels aan de voor- en achterkant van onze 'zelfreinigende wagen' houden alles schoon. Zo klinkt de beweging van de deur zelfs jaren later nog als op zijn eerste reis en loopt hij langer dan Forrest Gump.

Zelfnivellerende ophanging
(rond in plaats van vierkant)

Loopt uiterst soepel
Lager van hoge kwaliteit
voor geluidloos lopen

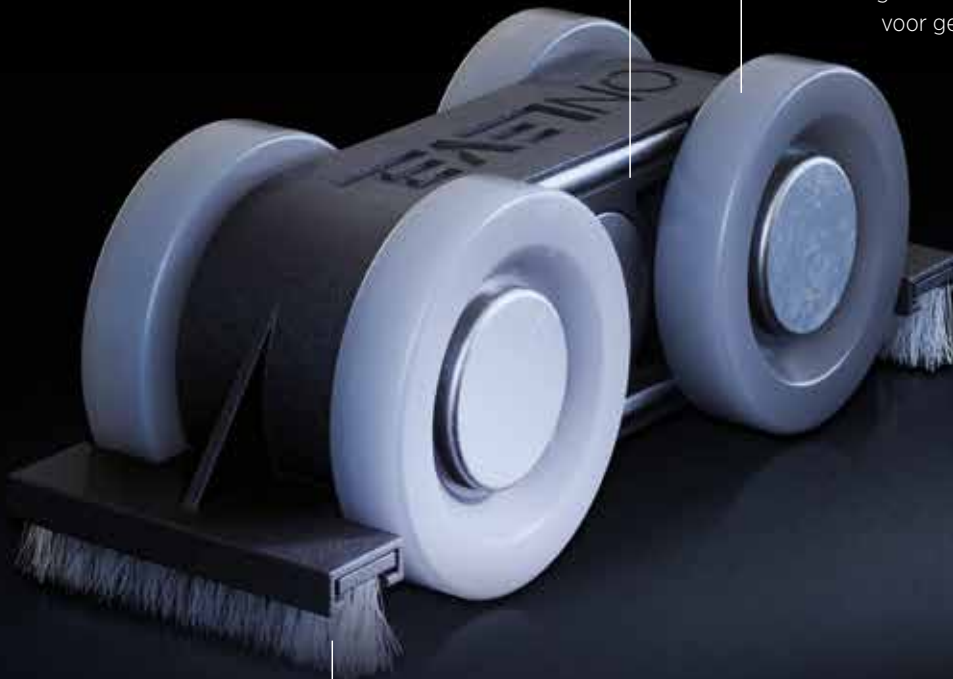

Zelfreinigende trolley
Borstel aan voor- en achterkant
houdt het loopvlak schoon


INFINITYSLIDE 69 | GLAS & HOUT AANVULLENDE SET

Wandafstandsprofiel



INFINITYSLIDE kan met behulp van het wandafstandsprofiel eenvoudig en optisch harmonisch worden gemonteerd **voor het kozijn** of **voor de plint**. Uw kozijn en de plint kunnen op hun plaats blijven en dure werkzaamheden kunnen worden voorkomen.

- | Deurgewicht max. 69 kg
- | 10 mm breed
- | Voor houten en glazen deuren
- | Incl. verlengde eindkappen
- | VE: 1 stuks

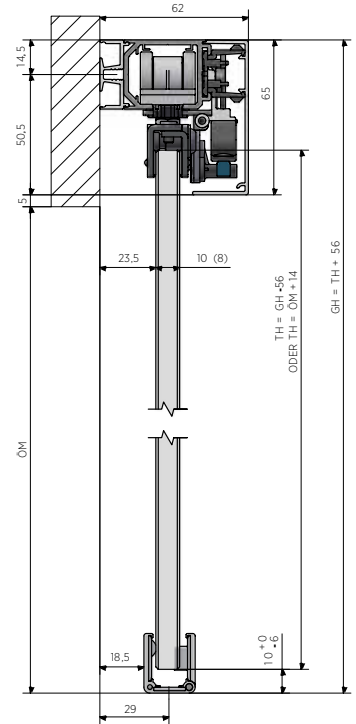

	Aluminium EV1	als edelstaal, geslepen	Stealth black, geslepen
Lengte	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2000 mm	31.3100.620.11	31.3100.620.12	31.3100.620.15
2500 mm	31.3100.625.11	31.3100.625.12	31.3100.625.15
4000 mm	31.3100.640.11	31.3100.640.12	31.3100.640.15

Eindkap links/rechts	kunststof zwart	kunststof grijs	kunststof donkergrijs
	37.9003.070.41	37.9003.070.47	37.9003.070.48

Zie ook de momentsleutels voor montage doeleinden op blz. 22.




Voor de montage **vóór het kozijn**



Voor de montage **vóór de plint**




INFINITY SLIDE 69 | GLAS & HOUT AANVULLENDE SET

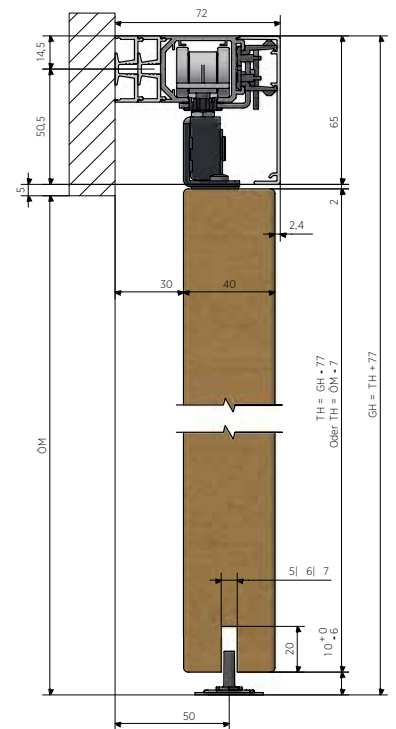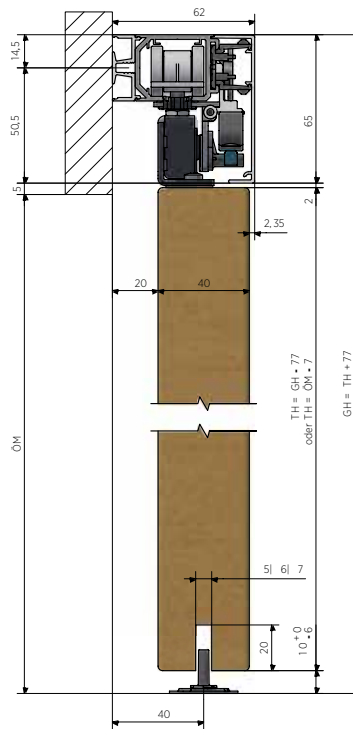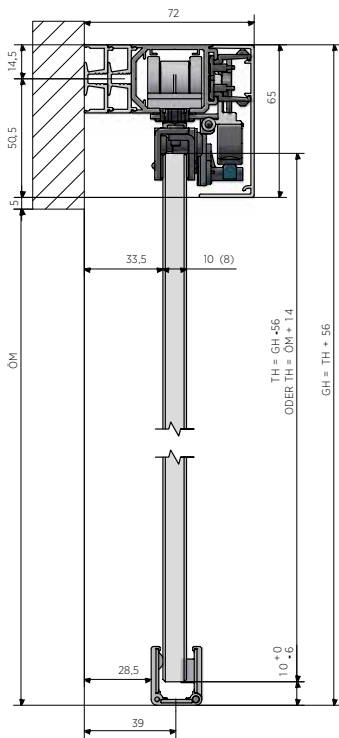

Voor de montage **vóór het kozijn**



Voor de montage **vóór de plint**

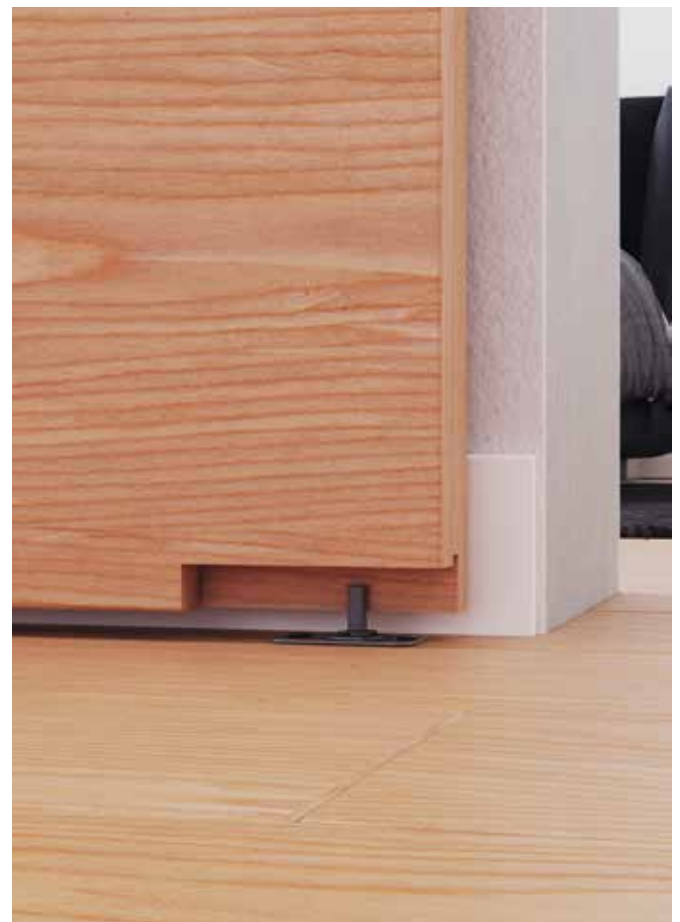

DE SOFT-CLOSE MET ACTIEVE STOPPER.

Voor ons is volmaakte perfectie wanneer je niets meer kunt weglaten.

Het moet eenvoudig en snel zijn. In die zin hebben we de montage van de Soft-Close gerevolutioneerd. Activator en stopper zijn gecombineerd tot één component, de 'Actieve Stopper'. Op deze manier hoef je de twee delen niet meer afzonderlijk te monteren. Maar nog beter is dat je nu niet meer hoeft te zoeken naar de juiste montagepositie van de twee onderdelen. We hebben namelijk gewoon de juiste positie vastgesteld. Jehoeft er dus niet meer aan te denken om de demper 'op voorspanning' te monteren. Alles is al gedaan. Gewoon 'simply onlevelicious'.

Bewezen kwaliteit.

Zo zorgen we ervoor dat de Soft-Close ook na jaren nog betrouwbaar in de eindstand trekt. Bovendien kunnen wij op deze manier de kleinste deurbreedte op de markt - als het al niet op de hele wereld is - realiseren. 25cm deurbreedte en dat met dempers aan beide zijden.

Waarom is niemand hier eerder op gekomen? Ja, omdat de innovatiesmederij van **ONLEVEL** met schuifdeuren nu goed op gang is gekomen.

De veer blijft voorgespannen door de gedefinieerde eindpositie



Activator + stopper = actieve stopper

INFINITYSLIDE 69 | GLAS EN HOUT AANVULLENDE SET

Vast glas-set




- | vast glas bevestigingsprofiel
- | U-profiel horizontaal
- | U-profiel verticaal (altijd 2700 mm)
- | Incl. rubber afdichtingen
- | Incl. einkappen
- | VE: 1 stuks

Zie ook de momentsleutels voor montagedoeleinden op blz. 22.


		Aluminium EV1	als edelstaal, geslepen	Stealth black, geslepen
Lengte		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2000 mm	für 1 Seitenteil	31.3010.620.11	31.3010.620.12	31.3010.620.15
3000 mm	für 1 Seitenteil	31.3010.630.11	31.3010.630.12	31.3010.630.15
3000 mm	für 2 Seitenteile	31.3020.630.11	31.3020.630.12	31.3020.630.15
4000 mm	für 2 Seitenteile	31.3020.640.11	31.3020.640.12	31.3020.640.15

INFINITYSLIDE Montagegereedschap voor vaste glasafstelling art. nr. 31.9000.000.00

Querschnitt-Zeichnung
Festglas-Set mit Glas Komplett-Set

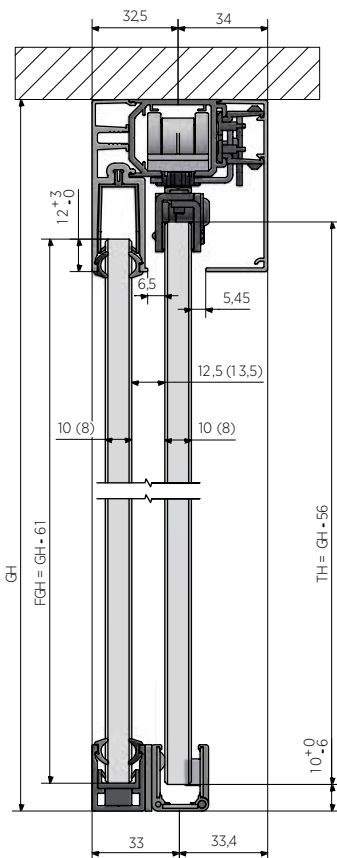

Querschnitt-Zeichnung
Festglas-Set mit Holz Komplett-Set

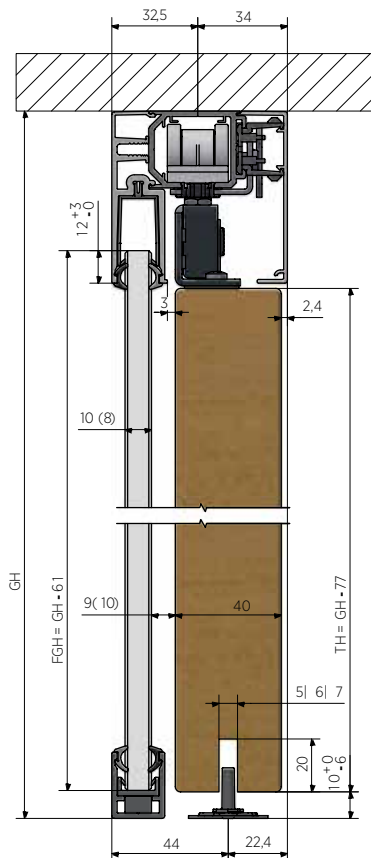

ONLEVEL

1. Infinity Slide



Glazen en houten deuren



Totaal *

Bruto prijzen (excl. Glaspanelen, bevestigingsmiddelen en BTW)

1. Infinity Slide

1.1 Montagemogelijkheden



DIRECT BESTELLEN IN DE GEWENSTE RAL-KLEUR IS MOGELIJK



OPENINGSRICHTINGEN KUNNEN GESELECTEERD WORDEN



NA AFRONDING VAN DE CONFIGURATIE KAN ER EEN PDF GEDOWNLOAD WORDEN MET GLASMATEN

CONFIGURE IT OUT!

DE INFINITYSLIDECONFIGURATOR VAN ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

INFINITY SLIDE 69 | HANDGREPEN OM TE LIJMEN

Schelphandvat hoekig



| Afmetingen: 60 x 60 mm
| Hoogte: 10 mm
| 3M-tape
| VE: 1 paar

Model	Aluminium EV1	als edelstaal, geslepen	Stealth black, geslepen
Hoekig	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	32.0010.065.11	32.0010.065.12	32.0010.065.15

Schelphandgreep rond



| Afmetingen: ø 65 mm
| Hoogte: 10 mm
| 3M-tape
| VE: 1 paar

Model	Aluminium EV1	als edelstaal, geslepen	Stealth black, geslepen
Rond	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	32.0020.065.11	32.0020.065.12	32.0020.065.15

Handgreepstrip



| Afmetingen: 15 x 300 mm
| Hoogte: 10 mm
| 3M-tape
| VE: 1 paar

Model	Aluminium EV1	als edelstaal, geslepen	Stealth black, geslepen
Handgreepstrip	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	32.1500.003.11	32.1500.003.12	32.1500.003.15


INFINITY SLIDE 69 | HANDGRIEPSTANGEN OM VAST TE SCHROEVEN

Greepstang



- | Afmetingen: Ø 25 mm
- | voor glazen en houten deuren
- | Glasuitsparing Ø 12 mm
- | VE: 1 paar


Model		Edelstaal, geslepen	Stealth black, poedergecoat
Greepstang	Hartafstand	Art.-Nr.	Art.-Nr.
300 mm	200 mm	32.2501.003.21	32.2501.003.18-JB
500 mm	340 mm	32.2501.005.21	32.2501.005.18-JB
700 mm	540 mm	32.2501.007.21	32.2501.007.18-JB
1000 mm	800 mm	32.2501.010.21	-
1200 mm	1000 mm	32.2501.012.21	-
1500 mm	650 mm (2x)	32.2501.015.21	-
1800 mm	800 mm (2x)	32.2501.018.21	-

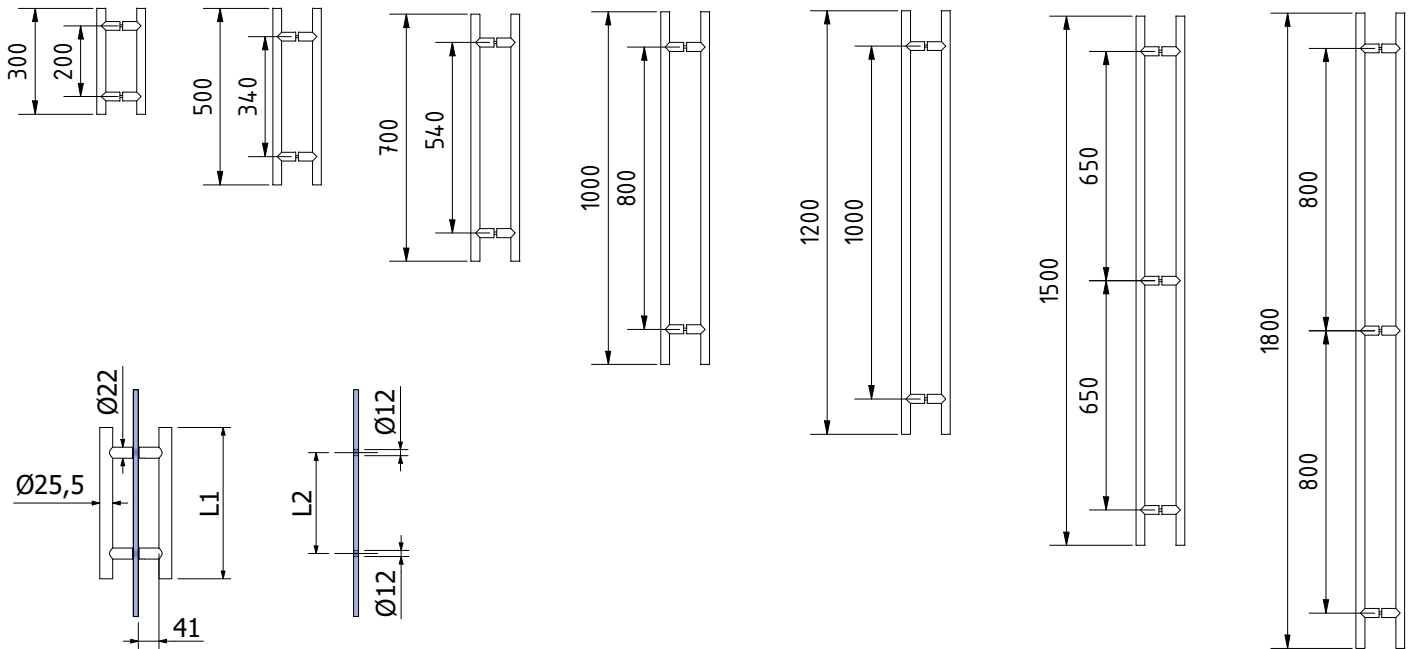

InfinitySlide Eindkap links/rechts



| Kunststof

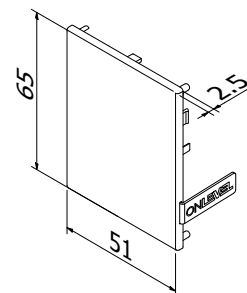

Kleur	Art.-Nr.
zwart	31.9003.070.41
grijs	31.9003.070.47
donkergrijs	31.9003.070.48

Momentsleutel




De glasklemmen van de InfinitySlide (69 kg) moeten altijd worden vastgezet met een koppel van 10 Nm, omdat het glas anders na verloop van tijd naar beneden zou kunnen glijden en uiteindelijk de grond zou kunnen raken.

Als u zelf geen momentsleutel hebt, heeft ONLEVEL het perfecte gereedschap voor u.

Model	Aluminium EV1
Momentsleutel	Art.-Nr.
	90.0100.270.00




Hoog afstelgereedschap voor vaste glaspaneel

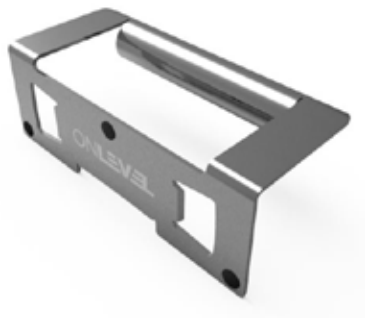


Wilt u er zeker van zijn dat de randen tussen uw vaste glaspaneel en het schuifbare glaspaneel 100% gelijk zijn?

Gebruik onze "InfinitySlide, de hoogteverstellingstoel voor vaste glaspanelen" Deze tool helpt je de hoogte van het glas in het U-profiel aan te passen dankzij een kunststof deel aan de onderkant en zorgt voor een gelijkmatige afstelling.

Model	
Gereedschap	Art.-Nr.
	31.9000.000.21

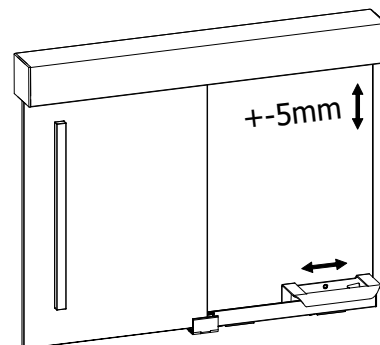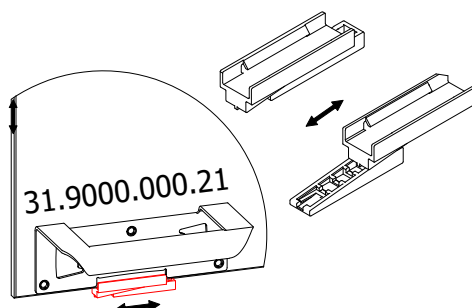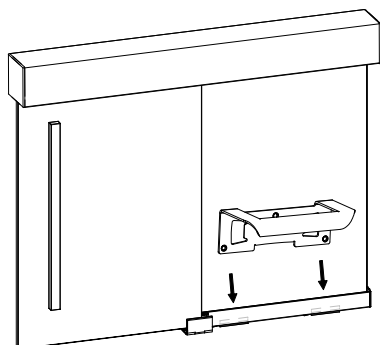

Tafelhouder

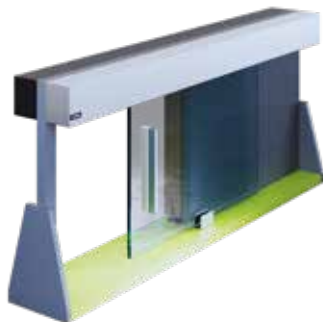

| VE: 1 stuks

Chique op elke toonbank... en:
past in elke kofferbak.

Model	Glas/Hout	Glas/vast zijstuk
Tafelhouder	Art.-Nr. 88.0100.000.00	Art.-Nr. 88.0200.000.00



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Duitsland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com